

**Фланец сборный со стандартным уплотнением для стальных труб.
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2(EN 1092-2: 1997, DIN 2501) PN10 или PN16
Для труб ISO 4200 серии 1.**

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей
макс. 70°C.

Материалы:

Фланец	чугун ковкий GGG-50 по DIN 1693 (класс 500-7 по BS 2789)
Покрытие	эпоксидное порошковое по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Резиновые уплотнения	резина SBR

DN	Наруж.Ø трубы мм	Фланец № изделия AVK	Стандартное уплотнение № изделия AVK
50	60.3	05-050-2100	05-050-0540
65	76.1	05-065-2100	05-065-1510
80	88.9	05-080-2100	05-080-0540
100	108.0	05-100-2100	05-100-1510
100	114.3	05-100-2100	05-100-0540
125	133.0	05-125-2100	05-125-1510
125	140.2	05-125-2100	05-125-0310
150	168.3	05-150-2100	05-150-0540
200	219.1	05-200-2400	05-200-0540
200	219.1	05-200-4400	05-200-0540
250	273.0	05-250-2400	05-250-0540
250	273.0	05-250-4400	05-250-0540
300	323.9	05-300-2400	05-300-0540
300	323.9	05-300-4400	05-300-0540




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Фланец сборный со стандартным уплотнением для стальных труб.
 Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2(EN 1092-2: 1997, DIN 2501) PN10 или PN16
 Для труб ISO 4200 серии 1.

Компоненты

1. Фланец
2. Уплотнительное кольцо

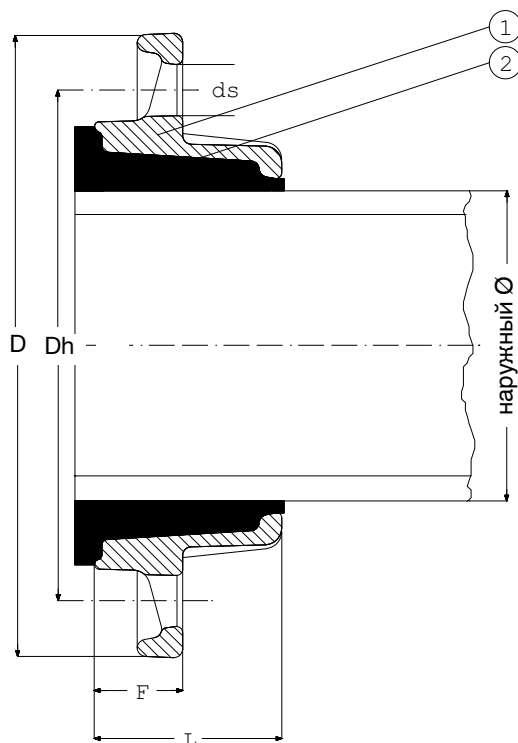

№ изделия AVK	DN фланца мм	Наружн. Ø трубы мм	D мм	Dh мм	ds мм	Кол-во отверстий	L мм	F мм	Масса (кг) фланца + кольца
05-050-2100	50	60.1	165	125	18	4	48	25	2.4
05-065-2100	65	76.1	185	145	18	4	50	25	2.0
05-080-2100	80	88.9	200	160	18	8	54	28	2.7
05-100-2100	100	108/114.3	220	180	18	8	58	29	3.0
05-125-2100	125	133/140.2	250	210	18	8	66	31	5.3
05-150-2100	150	168.3	285	240	22	8	73	33	5.7
05-200-2400	200	219.1	340	295	22	8	87	40	9.4
05-200-4400	200	219.1	340	295	22	12	87	40	9.4
05-250-2400	250	273.0	395	350	22	12	101	48	19.9
05-250-4400	250	273.0	395	355	26	12	101	48	19.9
05-300-2400	300	323.9	445	400	22	12	105	50	22.8
05-300-4400	300	323.9	445	410	26	12	105	50	22.8