

По DIN 3352 часть 4  
На входном патрубке – наружная резьба, на выходном - внутренняя

**Назначение:**

для воды и нейтральных жидкостей  
с температурой макс. 70°C;

**Испытание:**

Гидравлическое испытание  
по DIN 3230 часть 4:  
Седло : PN  
Корпус: 1,5 x PN  
Проверка рабочего крутящего  
момента

**Дополнительные принадлежности по заказу:**

Насадка штока  
Маховик  
Удлинительный шпindelь  
1/4" дренажное отверстие

**Материалы:**


|                  |  |
|------------------|--|
| Корпус и крышка  | ковкий чугун, GGG-40 по DIN 1693 (марка 420-12 мин. по BS 2789)  |
| Покрытие         | внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом                  |
| Шток             | нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13  |
| Уплотнение штока | грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца кругл.сеч.из NBR, и 2 кольца снаружи подшипника, манжета из EPDM |
| Клиновой затвор  | латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкиванию, вулканизированная резиной EPDM                        |
| Упорное кольцо   | устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872   |
| Болты крышки     | нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем  |
| Прокладка крышки | резина EPDM  |



По DIN 3352 часть 4  
 На входном патрубке – наружная резьба, на выходном - внутренняя

### Компоненты

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Шток                         | 7. Болт крышки корпуса      |
| 2. Кольцо грязесъемное из NBR   | 8. Крышка корпуса           |
| 3. Кольцо кругл. сечения из NBR | 9. Прокладка крышки корпуса |
| 4. Подшипник                    | 10. Клиновой затвор         |
| 5. Упорное кольцо               | 11. Корпус                  |
| 6. Манжета из резины EPDM       |                             |

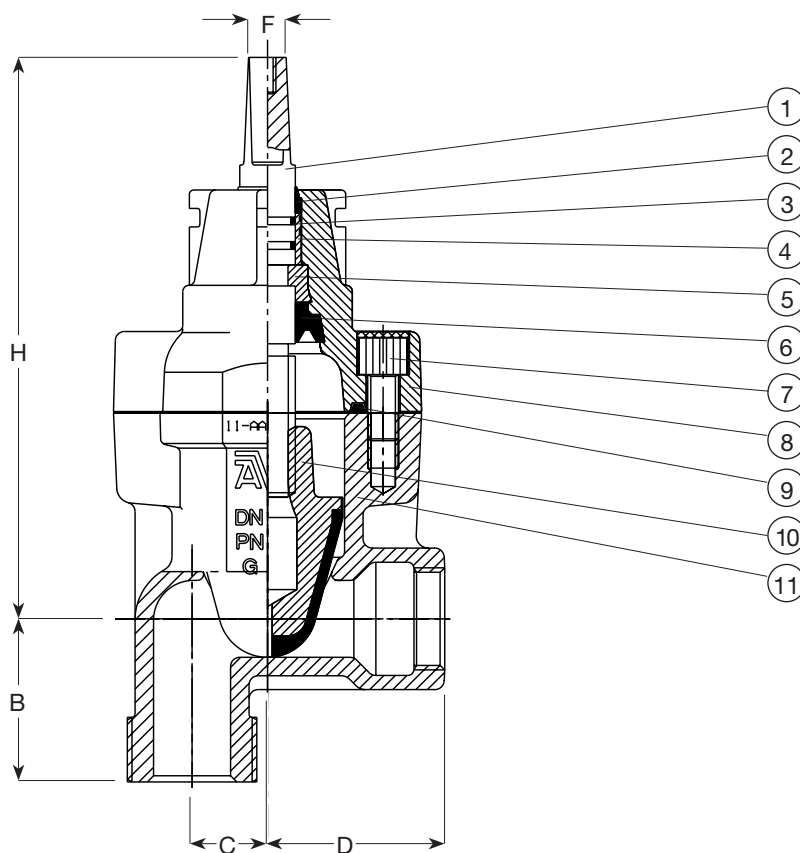

| Ссыл. №      | DN | Резьба трубы по BSP в дюймах |        | H<br>мм | B<br>мм | C<br>мм | D<br>мм | F<br>мм | Масса<br>кг |
|--------------|----|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|              |    | Внутр.                       | Наруж. |         |         |         |         |         |             |
| 11-032-00006 | 25 | 1"                           | 1 1/4" | 180     | 53      | 24.5    | 57.5    | 13      | 3.0         |
| 11-040-00006 | 32 | 1 1/4"                       | 2"     | 190     | 64      | 30.0    | 65.0    | 13      | 3.6         |
| 11-050-00006 | 40 | 1 1/2"                       | 2"     | 203     | 71      | 35.0    | 75.0    | 13      | 4.9         |
| 11-063-00006 | 50 | 2"                           | 2"     | 213     | 80      | 40.0    | 90.0    | 13      | 5.6         |